

LED GÖREVLERİ

BLUENOVEN3 üzerinde bulunan 2 adet led cihazın çeşitli durumlarını belirtmektedir. Yeşil Led (1.Durum Ledi) cihaz kapalı durumdakiler şarja takıldığında, şarj süresi boyunca yanar ve şarj tamamlandığında kendiliğinden söner. Aynı zamanda cihaz kapalıyken butona bastığımız an yanarak cihazın çalıştırılmaya hazır olduğunu belirtir. Cihaz sayacıdan veri alınır yanıp söner.

Mavi Led (2.Durum Ledi) cihaz açıldıktan sonra yanmaya başlar ve herhangi bir bluetooth bağlantısı yapılmadığında saniyede 2 kere yanıp söner. Cihazın bluetooth bağlantısı yapıldığında 2 saniyede 1 yanmaya başlar. Sayaca veri gönderirken yanıp söner.

ÇİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

BLUENOVEN3 üzerinde çok fonksiyonlu bir buton bulunmaktadır. Cihazımız kapalı konumdayken butona 3sn'den daha uzun bastığımızda cihaz açılacak ve çalışmaya başlayacaktır. Bu işlemler sırasında cihazımızın şarjı varsa butona basıldığı an yeşil led yanmaya başlayacaktır. 3 saniye ardından yeşil ve mavi ledler yanıp sönecektir. Ledler yanıp sönmeye başladığında cihazımız açılmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Bunların yanı sıra BLUENOVEN3 pilini korumak amacıyla pil seviyesi kritik düzeyin altına indiğinde kendisini açmaz, otomatik olarak kapatır. Butona basılıyken yeşil ledin sabit olarak yanmasına ve 3 saniyenin dolmasına rağmen mavi led yanmıyorsa cihazın pil seviyesi kritik düzeyin altına indiğini ifade eder. Bu durumda cihazımızı şarja takmamız gerekmektedir.

BLUENOVEN3 açıldıktan sonra 60 dakika içerisinde hiçbir işlem yapılmaması durumunda kendisini kapatmaktadır. Bu durumda kullanmak için yeniden açmamız gerekecektir.

ŞARJ TALİMATI


BLUENOVEN3 500mAh pile sahiptir. Oldukça düşük güç tüketimi sayesinde tek şarja 1 aya kadar kullanım ömrü sunar. Cihazınızı kullanıma başlamadan önce 4 saat boyunca kutu içerisinde bulunan şarj aleti ve kablosuyla şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca cihazımızın pil seviyesi %10'un altına inmedikçe şarj etmemeniz, pil ömrünüzü uzatacaktır.

EL FENERİNİN KULLANIMI

Yetersiz aydınlatma durumlarında kullanılmak üzere BLUENOVEN3 cihazımızda fener özelliği bulunmaktadır. Feneri açmak ya da kapatmak için cihazınızı açtıktan sonra butona çift tıklamanız yeterlidir.

BLUENOVEN3 İLE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

BLUENOVEN3 cihazınızı, telefonunuz ile eşleştirmek için telefonunuzun Bluetooth Ayarları'nı açıp kullanılabilir cihazları taramamız gerekmektedir. Kullanılabilir cihaz listesinde BLUENOVEN3- 6 Haneli Seri No şeklinde görünecektir. İlgili cihazın üzerine tıkladığımızda eşleşme işlemi başlatmış olacağız. Bu işlem sırasında "Cihazı eşleştirmek için ilgili uygulamaya gidin." uyarısı alırsanız, cihazın adına tekrar tıklayarak işlemi yeniden başlatınız.

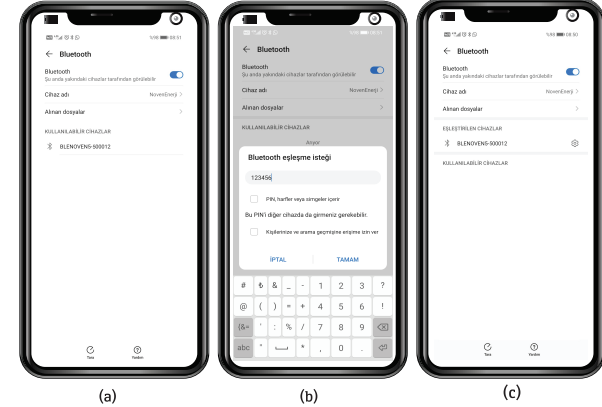

Eşleşme işlemi başladıktan sonra karşınıza (b) gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda BLUENOVEN3 cihazına ait eşleşme pini girmeniz gerekmektedir. BLUENOVEN3 eşleşme pini 1234 olarak ayarlanmıştır. Pini girdikten sonra "Tamam" butonuna basıldığında BLUENOVEN3 cihazınızı eşleştirilen cihazlar listesinde göreceksiniz

(c) ekranda eşleşme işleminin başarıyla gerçekleştiğini görebilirsiniz. Eşleşme sürecinde gördüğünüz ekran görüntüleri, tanımlar, butonlar kullanılmış olduğunuz Android cihazımıza göre farklılıklar gösterebilir ancak işlemlerin ilerleyişi aynıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

500 mAh şarj edilebilir Lityum pil

Bluetooth SPP destekler

Silinmez lazer baskılı etiket (Seri numarası, versiyon bilgisi)

Geniş haberleşme hızı (300-19200 bps)

24 saat (2 iş günü) çalışma kapasitesi (5000 sayacı okuma)

Düşmeye karşı güçlendirilmiş dayanıklı kutu ve darbe emici silikon kılıf

2 farklı renkte durum ledi (Gönderilen-alınan veri, bağlantı, çalışma durumu)

El feneri modu

Güvenilir Bluetooth 2.1 Classic teknolojisi

Standart microUSB üzerinden şarj ve COM Port bağlantısı

2 ay raf ömrü

Boyutlar: 44.8mm x 51.8mm x 27.4mm