




- Kolay kullanımlı, ayara gerek kalmadan hız deęiřimi yapabilen NOVENCOM-1040 çevirici, USB ve RS-485 hattı arasındaki 2.5kVrms izolasyonu sayesinde endüstriyel kullanıma uygundur.
- RS485 tarafından gelebilecek yüksek gerilim ve arklara karşı bilgisayarınızı korur.
- USB portundan beslendięi için harici bir güç kaynaęı gerektirmez.
- RS485 haberleşmesi veri yönünü otomatik olarak ayarlar.

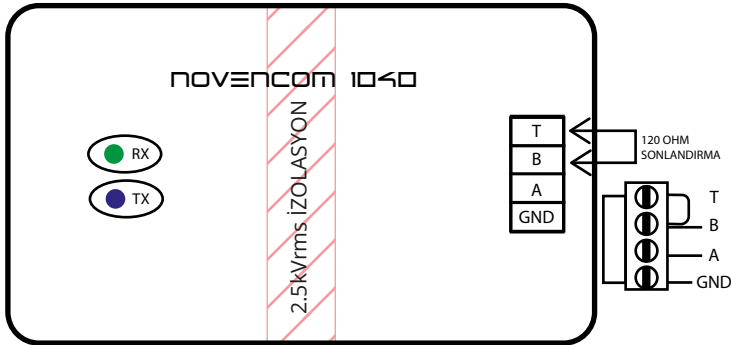

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Hızı 300 - 115200 bps

RS485 haberleşmesi için maksimum 32 adet bağlantı (opsiyonel 256 adet).

RS485 konnektöründeki sonlandırma bağlantısı sayesinde 120 Ohm sonlandırma direnci devreye alınıp çıkarılabilmektedir.

USB ve RS485 portları 15kV ESD (Electrostatic Discharge) korumalıdır.

Üzerindeki TX (Gönderilen Veri), RX (Alınan Veri) ledleriyle gelen/giden veriler izlenebilir.