NOVEN ENERGY

NRFS

NOVEN RADIO FREQUENCY SYSTEM

OPRA NOVEN

Sayaç üzerine sabitlenerek kullanılır. BORANOVEN ile 868MHz bandında haberleşip, sayacın optik portundan sayaç verilerini alır, veri geliş yönüne benzer şekilde sırasıyla BORANOVEN ve bluetooth bağlantısı üzerinden el terminaline istenen verileri gönderir.

Harici optik okuyucu ile OPRANOVEN üzerinden transparan okuma.
Çok düşük pil tüketimi, dahili pil ile en az 5 yıl çalışma
Piyasadaki tüm sayaçlarla optik uyumluluk
Ultrasonik kaynaklı müdahaleye kapalı gövde
Mühür delikleri
Cihaz durum ledi
Offline okuma kayıtları için dahili hafıza (Opsiyonel)

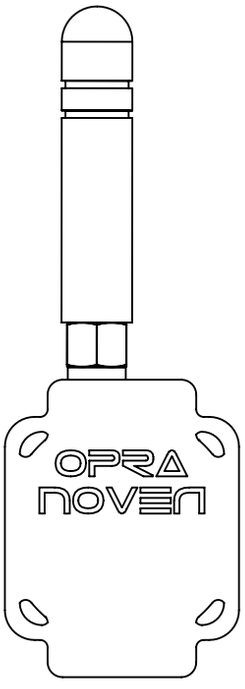

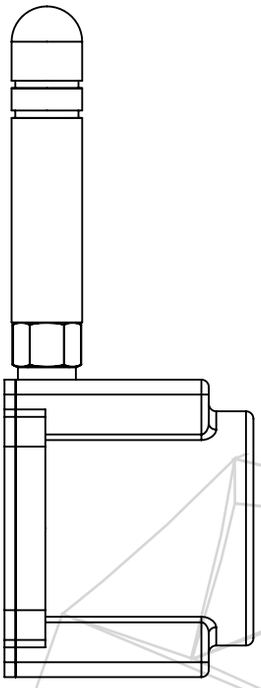

DIŞ ÖLÇÜLER (ANTEN HARİÇ)
51,7x32x31.4 mm
RF FREKANSI
868 MHz Lisansız Bant
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
-20 °C ~ +70 °C